


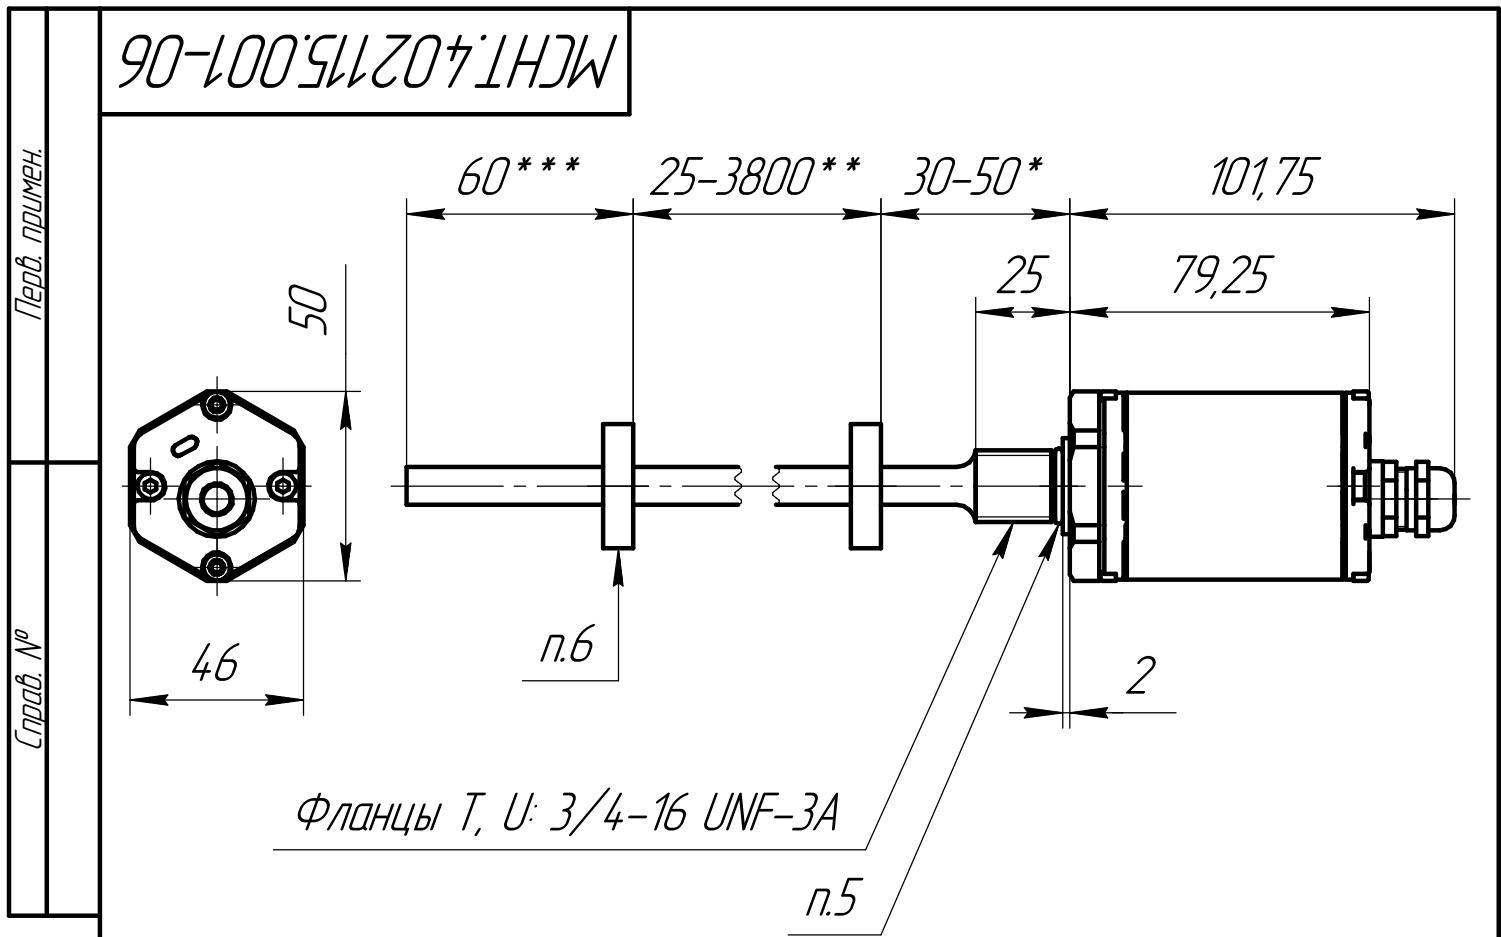

- 1 Совместимые фланцы: Т, У
- 2 *Нулевая точка датчика и может быть установлена на расстоянии 30 или 50 мм
- 3 **Измеряемая длина
- 4 ***Мертвая зона
- 5 Кольцо уплотнительное маслостойкое
- 6 Магнит

Подп. и дата	Инд. № дробл.	Взам. инв. №	МСНТ.402115.001-06		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Датчик линейного положения MSI-H
Разраб.					
Пров.					Лист 1
Т.контр.					
И.контр.					Листов 1
Утв.					